





Telemetry Expander Seal Kit Instructions

Covers Part #6552

Kit Contents:

- Front Wire Cover Foam Insert (1)
- Upper Foam Insert (1)
- Lower Foam Insert (1)
- Blue O-ring Seal (1)
- Silicone grease (Traxxas part #1647) (1)

- A.** Place the blue O-ring seal in the groove around the Expander box. Make sure the O-ring is properly seated in the groove so that the Expander box cover will not pinch it or damage it in any way. Replace the Expander box cover, and reinstall the 3x10mm cap screws (2).
- B.** Remove the paper backing from the lower foam insert. Adhere the foam insert to the Expander box.
- C.** Apply a small bead of silicone grease to the upper and lower foam inserts.
- D.** Route the communication cable and the smart sensor cable(s) over and/or between the foam inserts on the Expander box.
- E.** Remove the paper backing from the front wire cover foam insert. Adhere the foam insert to the underside of the front wire cover of the Expander box.
- F.** Replace the front wire cover, and reinstall the 3x10mm cap screws (2).

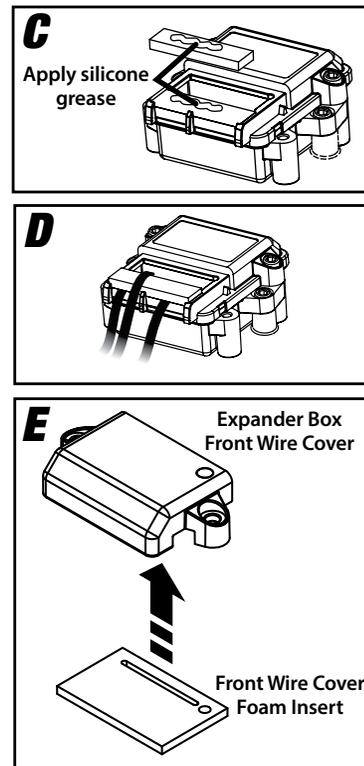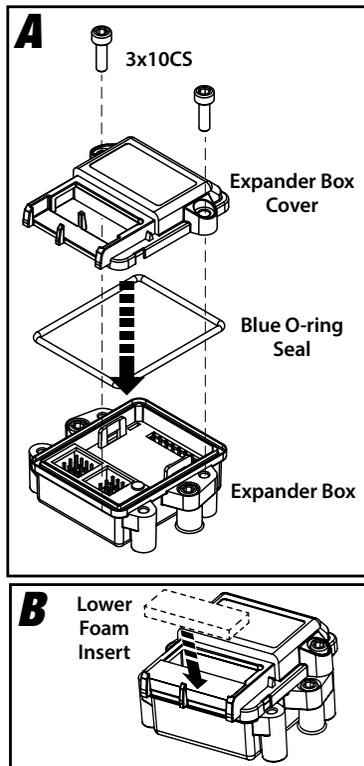

If you have questions or need technical assistance, call Traxxas at
1-888-TRAXXAS
 (1-888-872-9927) (U.S. residents only)

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Phone: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, e-mail: support@Traxxas.com

KC1810-R01 160408





Instructions d'utilisation de la trousse à joint d'extenseur de télémétrie

Concerne la pièce #6552

Le kit contient:

- Intercalaire en mousse du couvercle de câble avant (1)
- Intercalaire en mousse supérieure (1)
- Intercalaire en mousse inférieure (1)
- Joint torique bleu (1)
- Graisse de silicone (pièce #1647 de Traxxas) (1)

- A.** Mettez le joint torique bleu dans la cannelure entourant le boîtier de l'extenseur. Vérifiez que le joint torique est correctement posé dans la cannelure, de sorte que le boîtier de l'extenseur ne le pince ni ne l'endommage d'aucune manière que ce soit. Remplacez le couvercle du boîtier de l'extenseur et réinstallez les vis à tête de 3x10 mm (2).
- B.** Enlevez le papier de protection de l'intercalaire en mousse inférieur. Collez l'intercalaire en mousse au boîtier de l'extenseur.
- C.** Appliquez une petite perle de graisse de silicone aux intercalaires supérieur et inférieur.
- D.** Acheminez le câble de communication et le(s) câble(s) de capteur intelligent par dessus et/ou entre les insertions de mousse de l'extenseur.
- E.** Enlevez le papier de protection de l'intercalaire en mousse du couvercle de câble avant. Collez l'intercalaire en mousse en-dessous du couvercle de câble avant du boîtier de l'extenseur.
- F.** Remplacez le couvercle de câble avant et réinstallez les vis à tête de 3x10 mm (2).

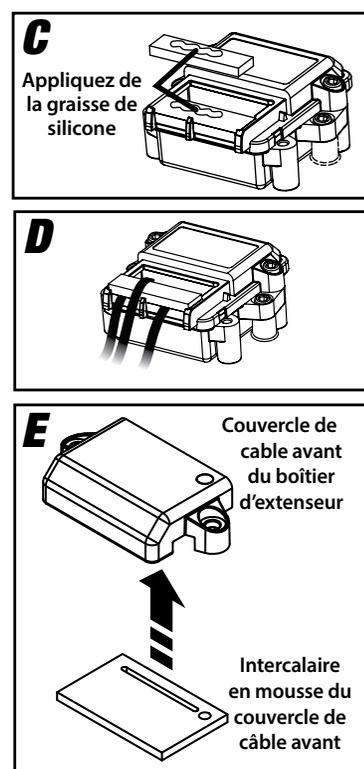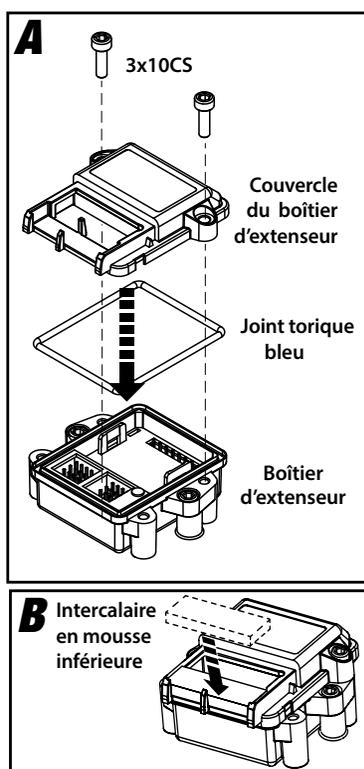

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance technique, communiquez avec Traxxas au

+ 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Téléphone: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, Adresse de courriel: support@Traxxas.com